

# MRZ 52D/ 52AA



LM

SISTEMAS LUMINICOS  
Iluminando al país desde 1949



D

AA



Eco ahorro



Alternativa IP65

## DESCRIPCIÓN

Luminaria tipo Cut -Off utilizada para la iluminación de avenidas, accesos a ciudades, espacios verdes y autopistas.

Diseñada para ser instalada con porta equipo que brinda la ventaja e solución técnica.

Altura de montaje sugerida de 6 a 15 mts.

Conexión horizontal para brazo de diámetro 48 mm (52D) /60 mm (52AA)

Óptica ovoidal.

## MATERIAL Y TERMINACIÓN

Cuerpo construido en fundición de aluminio y acabado de pintura termo convertible de poliéster en polvo color gris.

Reflector interno enterizo estampado en una sola pieza en aluminio anodizado brillante.

Grado de hermeticidad IP54.


Refractor de vidrio borosilicato o policarbonato inyectado antivandálico.

Alternativa: vidrio templado plano Cut-off.

Portalámparas normalizado E40 con freno y pistón.

Cámara porta equipo Anti-ave independiente de la óptica.


## MEDIDAS



Código	IP	Potencia Max./Watt	Port.	Tulipa	Peso
52D - 52AA	65	NA-HG 400 W	E40	Policarbonato	8,000 kg
52D - 52AA	65	NA-HG-MH 400 W	E40	Vidrio Borosilicato	8,400 kg

## Curvas Polares

Artefacto  
Modelo 52D  
Lámpara  
Sodio 250 W

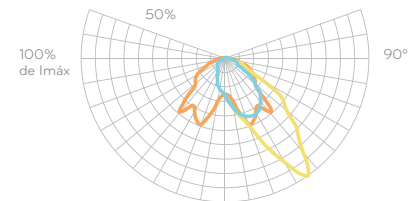

— PLANO C DE IMÁX  
— PLANO C 90-270°  
— PLANO C 0-180° PROMEDIO

● Gris Perla

● Naranja