

ANDE CON PORTA EQUIPO



LM

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949



A TOPE



COLGAR



Bajo Consumo

DESCRIPCIÓN

Diseñada especialmente para la iluminación decorativa y óptima de caminos, pasos, espacios públicos, countries, etc. Por su estructura y resistencia, la luminaria ANDE CON PORTA EQUIPO se convirtió en una elegida para satisfacer los requerimientos de ornamentación de muchos espacios públicos.

Según se requiera posee adaptadores en fundición de aluminio que la hace adaptable a la necesidad arquitectónica de cada proyecto, con gancho para colgar o pescante superior para adaptar a columna (diámetro de conexión 60mm).

Pensada para una altura de montaje de 5 a 9 mts.

MATERIAL Y TERMINACIÓN

Con cuerpo en chapa de hierro antideslumbrante y pantalla tipo visera en aluminio, que evita el deslumbramiento.

Con caja porta equipo superior, en chapa de aluminio.

Aplicques según función, en fundición de aluminio. Para columna, con conexión de 60mm de diámetro.

Revestimiento en pintura termo convertible de poliéster, de alta calidad, en polvo.

El modelo ANDE CON PORTA EQUIPO viene provisto con cámara porta equipo incorporada que aloja equipos de hasta 250W de potencia.

Tulipa de policarbonato anti vandálico y de alto impacto, protegida contra rayos U.V.


Reflector de chapa de aluminio anodizado enterizo y cierre mediante aro de fundición de aluminio hermético.

Posee portalámparas E40 O E27 normalizados.

Grado de protección IP54.

Potencia hasta 250W o Bajo Consumo 105W.


MEDIDAS



Código	IP	PotenciaMax./Watt	Port.	Tulipa	Peso
Ande Porta Equipo	54	NA- HG 250 W Bajo Consumo 105 W	E40-E27	Policarbonato	3,800 kg

Curvas Polares

Artefacto
Modelo Ande C/P
Lámpara
NAV 250 W

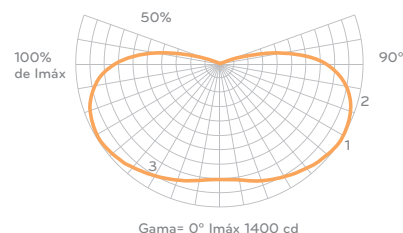

1- PLANO C 0-180° PROMEDIO
2- PLANO C DE IMAX
3- PLANO C 90-270°

● Verde Ilusión ● Negro ○ Blanco