

MRZ 54L



LM

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949



Eco ahorro



Alternativa IP65

DESCRIPCIÓN

Luminaria diseñada para el alumbrado de calles residenciales, plazas y parques, calles interiores y perímetros de fábricas, countries, estacionamientos, etc.

Altura de montaje de 5 a 15mts.

Conexión horizontal para brazo de diámetro 60mm/42mm (opcional).

Óptica hexagonal.

MATERIAL Y TERMINACIÓN

Cuerpo construido en aluminio inyectado, diseño hexagonal, acabado con pintura termo convertible de poliéster en polvo de alta calidad color blanco. Reflector lateral desmontable de aluminio electro-abrillantado de alta pureza (99%).

Alternativa: reflector enterizo en chapa de aluminio electro abrillantado de alta calidad.


Grado de hermeticidad IP54.

Refractor prismático de vidrio borosilicato o tulipa de policarbonato inyectado anti vandálica y de alto impacto, protegida contra rayos U.V. con cierre de acero inoxidable que presiona la cubierta para lograr mejor grado de hermeticidad.

Portalámparas normalizado E40 con freno y pistón.

Cámara porta equipo Anti-ave independiente de la óptica, teniendo acceso propio.


MEDIDAS



Código	IP	PotenciaMax./Watt	Port.	Tulipa	Peso
54L	65	NA-HG 250W	E40	Policarbonato	4,250 kg
54L	65	NA-HG-MH 250W	E40	Vidrio Borosilicato	4,450 kg

Curvas Polares

Artefacto
Modelo 54L
Lámpara
NAV 150 W

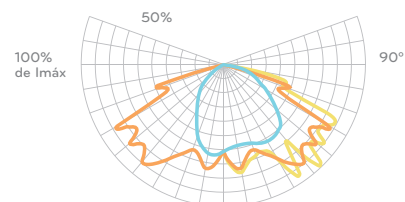

— PLANO C DE IMÁX
— PLANO C 90-270°
— PLANO C 0-180° PROMEDIO

○ Blanco

