


MRZ 42

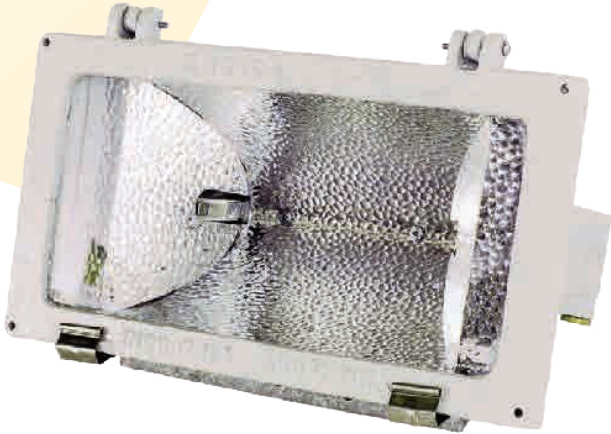

DESCRIPCIÓN

Proyector ideal para iluminación direccional, con cuerpo en fundición de aluminio con caja porta bornera de conexión.

MATERIAL Y TERMINACIÓN

Revestimiento con pintura termo convertible de poliéster en polvo de alta calidad.

Reflector de chapa gofrada electro abrillantada de alta pureza de alta refracción.

Refractor plano extra templado, con apertura frontal, sujeto en aro, termo resistente, con cierre hermético.

Guarnición de silicona.

Grado de hermeticidad IP65.


Zócalo de porcelana a resorte con contactos de plata.

Conexión interna con cable de teflón.

Horquilla sostén de fijación de hierro galvanizado.

Altura de montaje de 6 a 9 mts.

CARACTERÍSTICAS

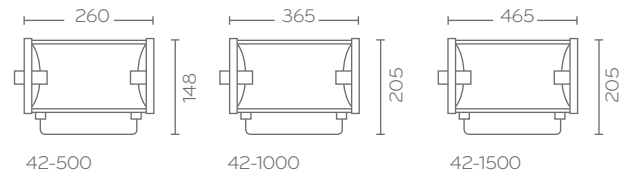

● Gris Perla

Código	IP	PotenciaMax./Watt	Port.	Peso
42-500	65	Cuarzo-iodo 500W	R75	2,000 kg
42-1000	65	Cuarzo-iodo 1000W	R75	4,500 kg
42-1500	65	Cuarzo-iodo 1500W	R75	4,500 kg