

# MRZ 66



LM

SISTEMAS LUMINICOS  
Iluminando al país desde 1949




## DESCRIPCIÓN

Luminaria diseñada para la iluminación de caminos, paseos, senderos, etc.  
Altura de montaje sugerida de 6 a 9 mts.  
Conexión horizontal para brazo de diámetro 38 mm.  
Opción: COLGAR (tipo catenaria)/ COLUMNA.

## MATERIAL Y TERMINACIÓN

Luminaria de aluminio inyectado o chapa de hierro.  
Acabado con pintura termo convertible de poliéster en polvo de alta calidad color blanco.  
Grado de hermeticidad IP54.  
Con tulipa de policarbonato antivandálico y alto impacto, protegida contra rayos U.V. cierre totalmente hermético con cierres de acero inoxidable que sujetan la tulipa del cuerpo y guarnición de goma, sin aro.  
Reflector de aluminio anodizado.  
Cierre mediante un aro de fundición de aluminio hermético, apto para lámpara de bajo consumo de 105W.  
Portalámparas E27 o E40.  
Sin cámara porta equipo, apto para lámpara de bajo consumo o equipo auxiliar para intemperie.


## MEDIDAS



Código	IP	PotenciaMax./Watt	Port.	Tulipa	Peso
66 Iny.	54	NA-HG 250 W BAJO CONSUMO 105 W	E40-E27	Policarbonato	1,700 kg
66 Chapa	54	NA-HG 250 W BAJO CONSUMO 105 W	E40-E27	Policarbonato	1,500 kg

## Curvas Polares

Artefacto  
Modelo MRZ 66  
Lámpara  
Sodio 150 W

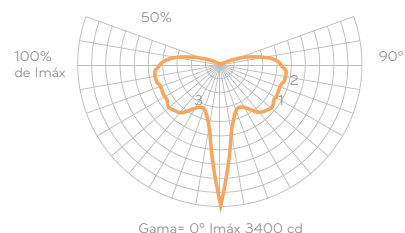

1- PLANO C 0-180° PROMEDIO  
2- PLANO C DE IMÁX  
3- PLANO C 90-270°

Gama= 0° Imáx 3400 cd

○ Blanco